


Scollegare la valvola di scarico dai cavi di azionamento, in modo che tale valvola possa essere definitivamente asportata insieme allo scarico originale.
L'attuatore della valvola di scarico non deve essere né rimosso, né scollegato.

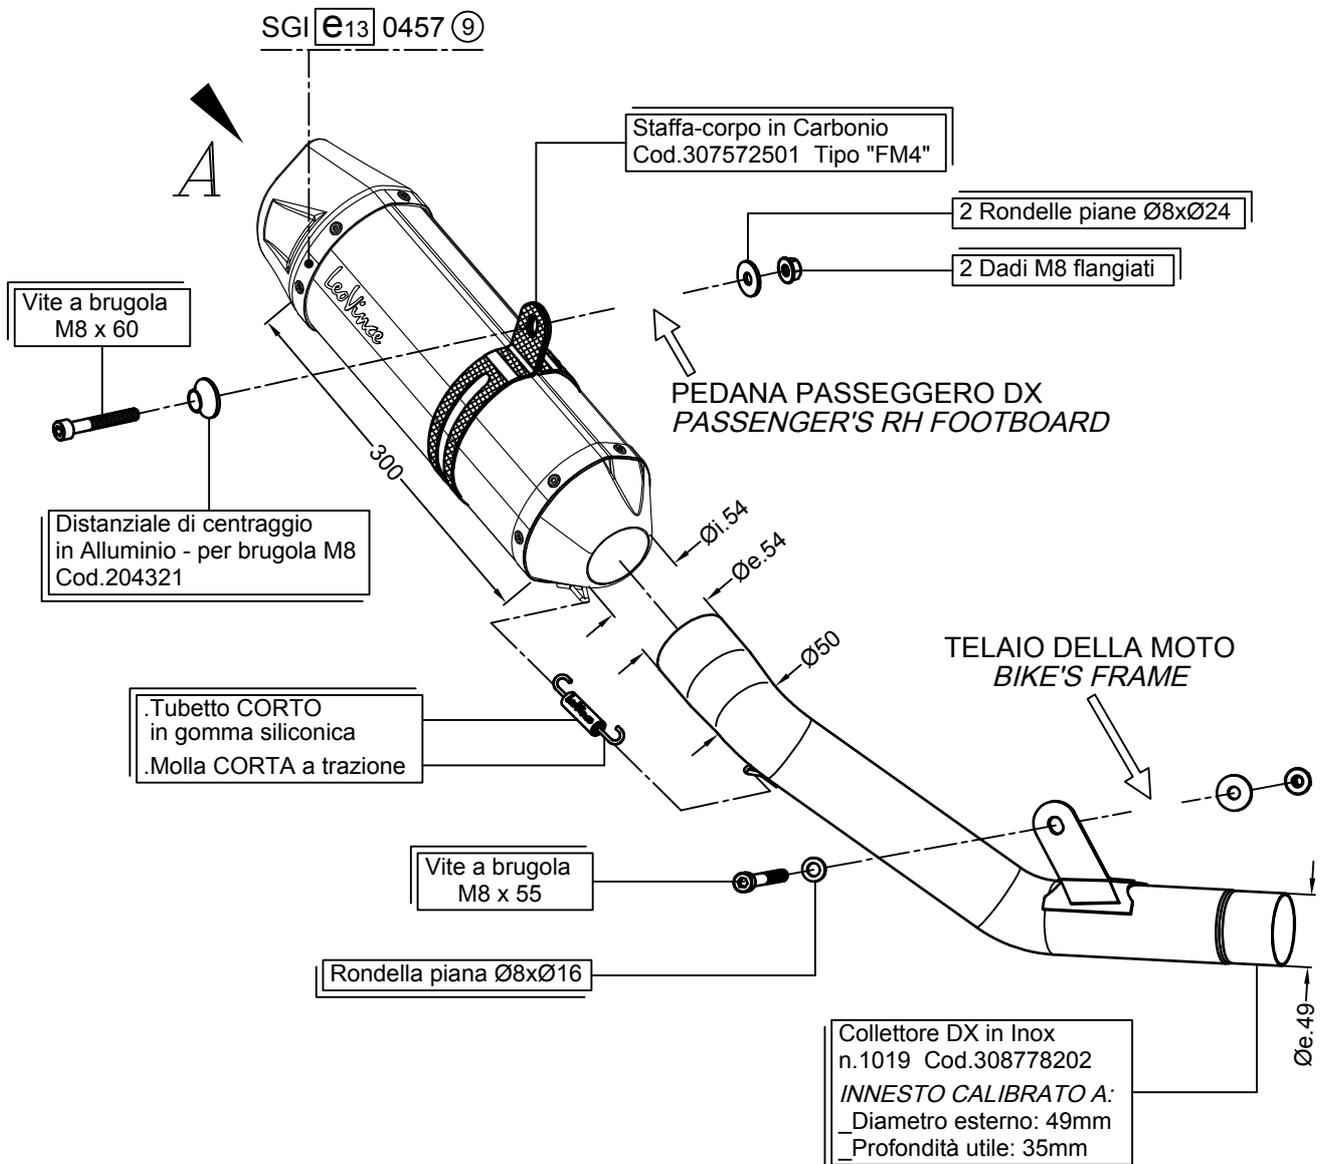

KAWASAKI Z 800 i.e. ('13)

Art.8778E

Slip-on SBK "LV ONE EVO" - CARBONIO - Passaggio STANDARD
OMOLOGATO "EVOLUTION II"