

Vista da "A"


dB-killer n.52
Cod.308421801

Vite a brugola M5x6
Rondella Grower Ø5

Scollegare la valvola di scarico dai cavi di azionamento, in modo che tale valvola possa essere definitivamente asportata insieme allo scarico originale.

L'attuatore della valvola di scarico non deve essere né rimosso, né scollegato.

Non usare
Don't use

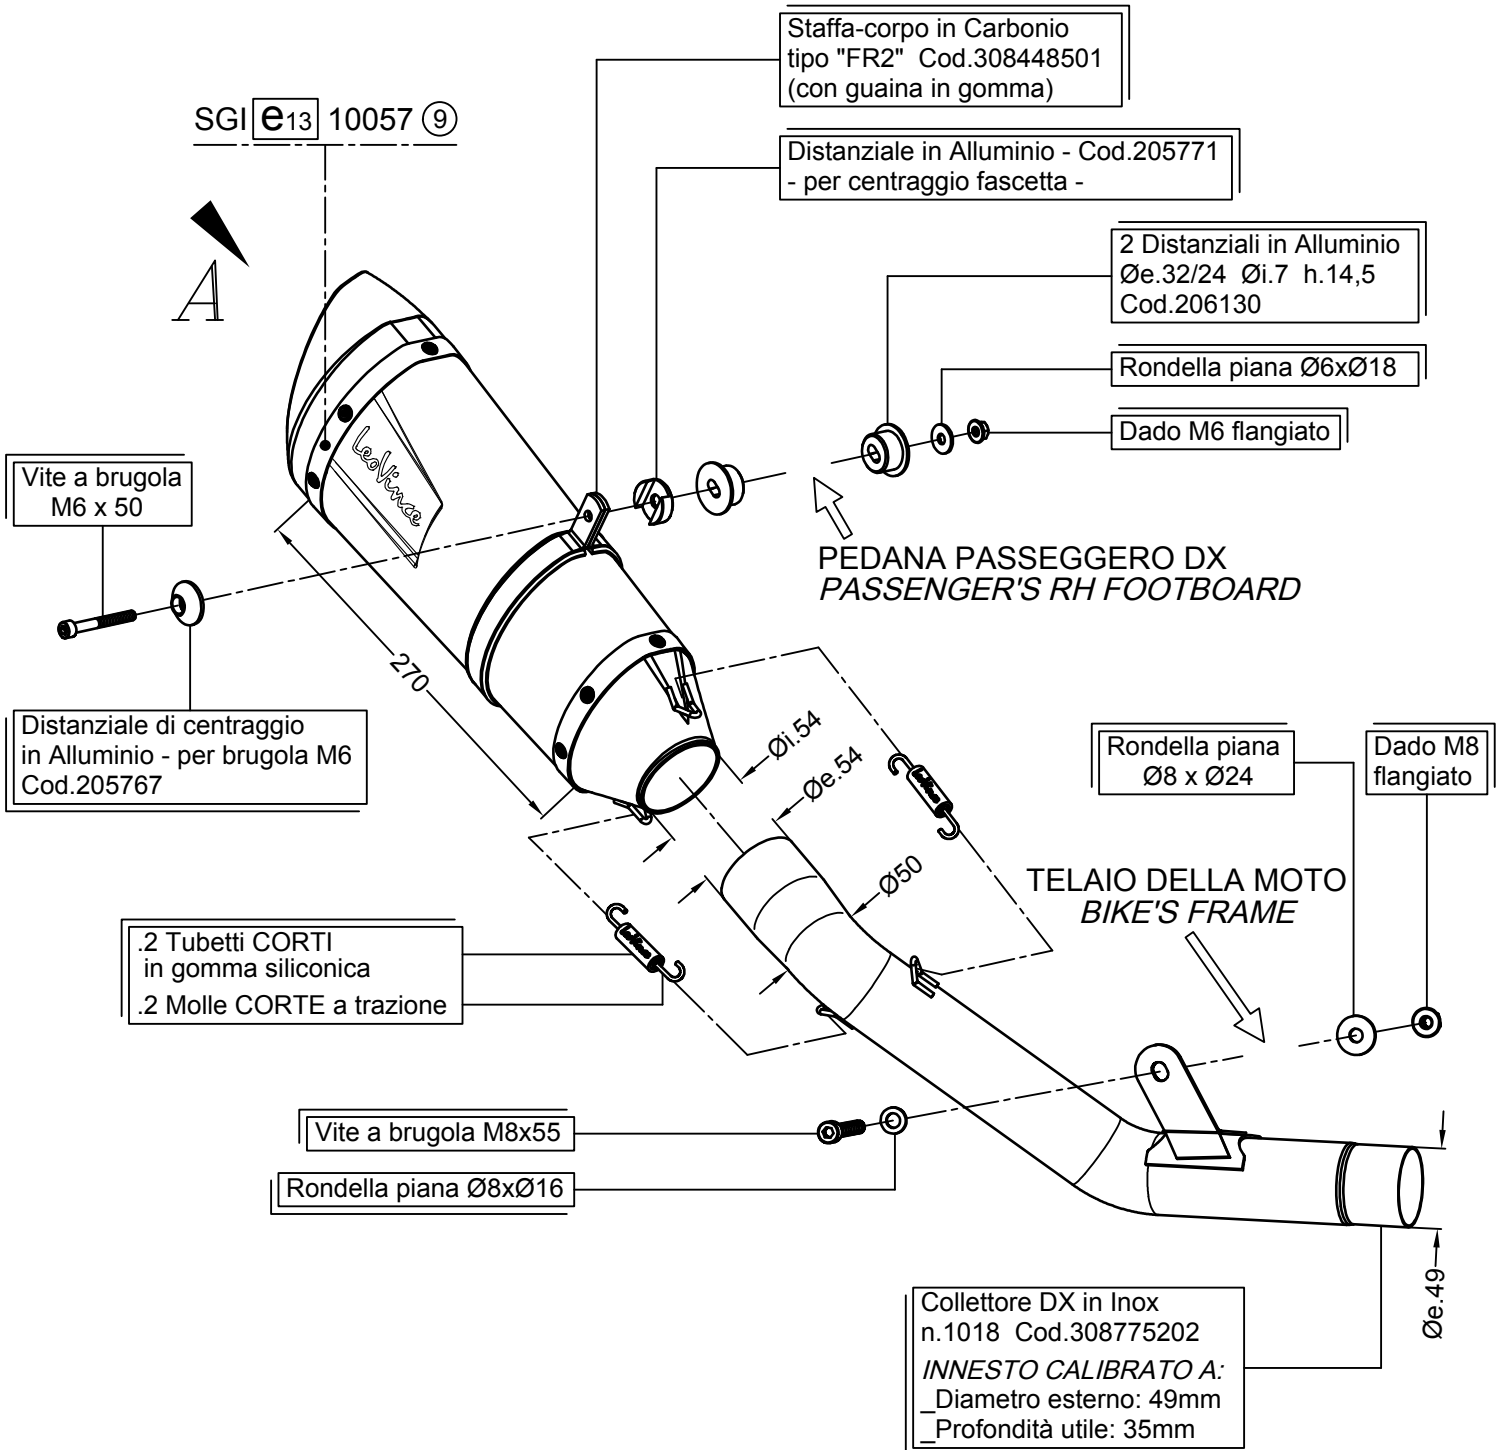

PEDANA PASSEGGERO DX
PASSENGER'S RH FOOTBOARD

TELAIO DELLA MOTO
BIKE'S FRAME

KAWASAKI Z 800 i.e. ('13)

Art.8776S

Slip-on SBK "FACTORY S" - INOX - Passaggio STANDARD
OMOLOGATO "EVOLUTION II"